


液だれ防止バルブ
PITATTO VALVE
CEES ピタット弁

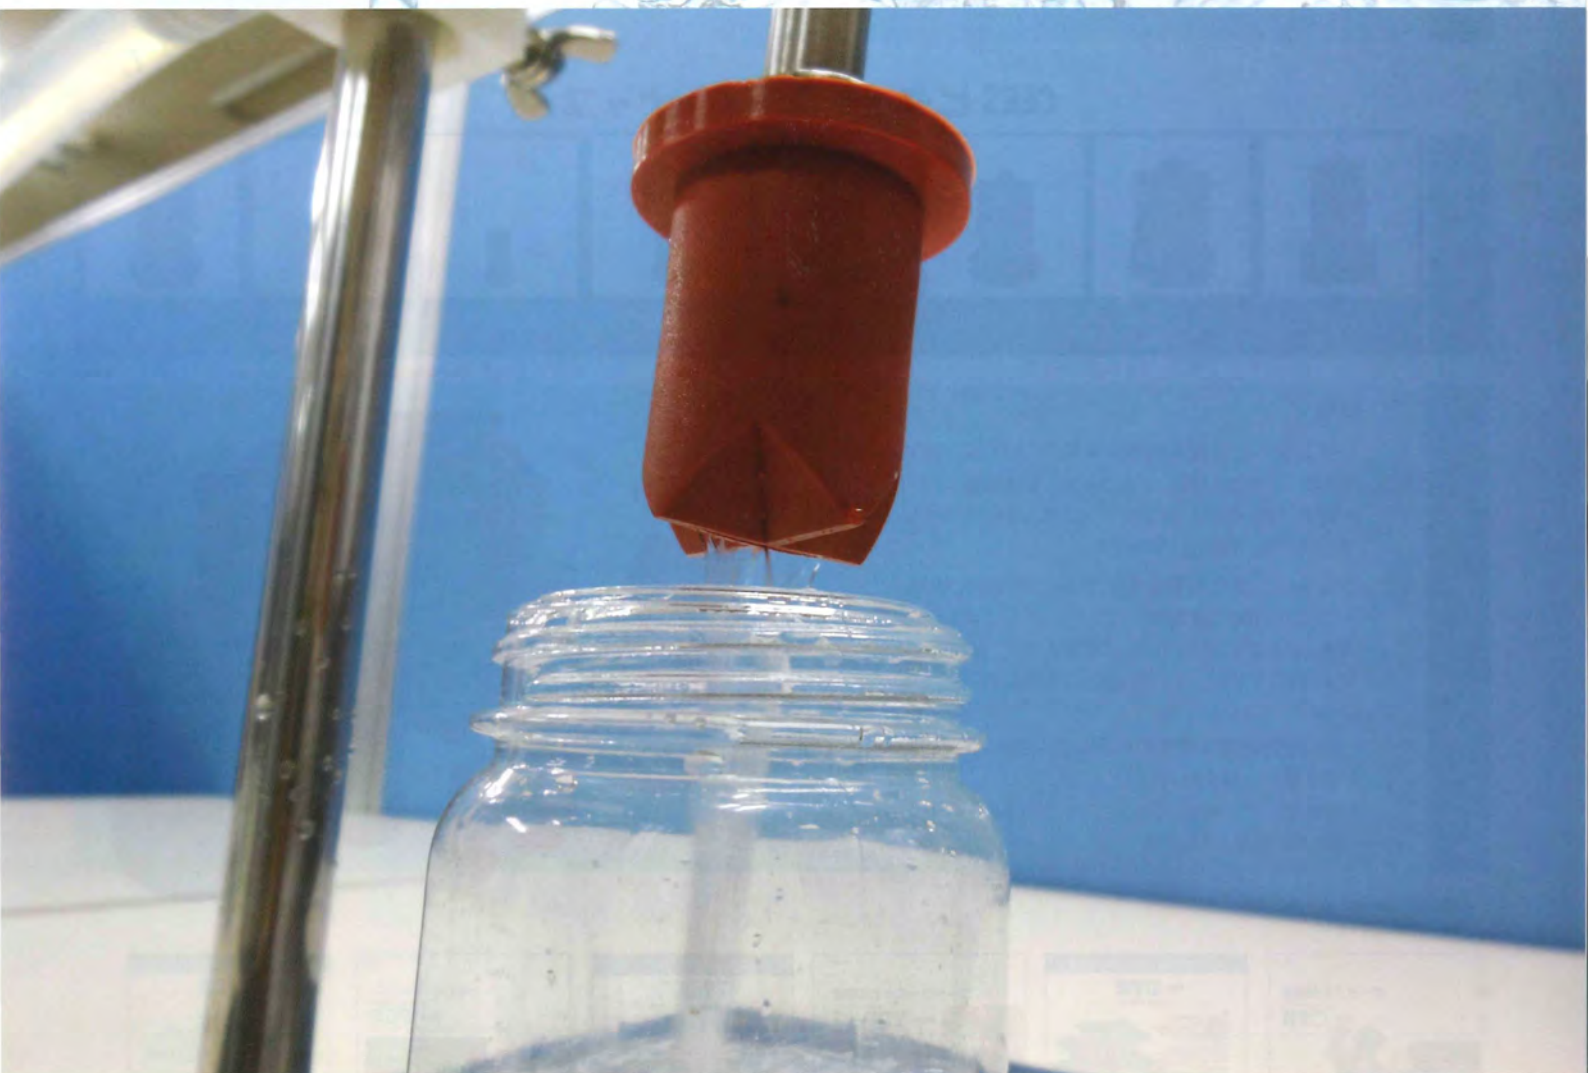

一方向のバルブや逆止弁としての機能に優れた
ダックビルのユニークな形を採用。
驚くほどのピタット感を体感できます。

液だれ防止バルブ PITATTO VALVE

シーズのピタット弁は、その名もカモノハシからとられたダックビル弁を使用。
そのユニークな形は逆流防止や一方向のバルブの逆止弁としての機能もあり、
また耐食性や摩擦抵抗性にも優れています。

特徴

- 簡単装着
場所を選ばず 現在お使いの充填機やノズルに差し込むだけで装着完了
- 液ダレストップ
食品から溶剤まで どのような充填物もピタッと止まります
- お手入れ簡単
今まで面倒だった液ダレを拭き取る作業も無く、洗浄が簡単に出来ます
- 酸・アルカリ・各種配管用のチャッキ弁として使用できます

液ダレ
ピタッと!!

CEES ピタット弁ラインナップ

Size: φ内径 / L 外径 / H 高さ (mm)

寸法								
	φ25/L27/H60	φ24/L30/H43	φ19/L24/H43	φ16/L23/H43	φ10/L13/H25	φ8/L10/H24	φ10/L13/H25	φ16/L23/H43

※注意：硬度や形状の選択は、充填アドバイザーにお問い合わせください

仕様

- 材質
 - ・シリコン：主に食品充填に使用、-20℃～100℃まで可
 - *弱酸、アルカリ各種、アルコール、動植物油、アセトン可
 - *強酸、強アルカリ（水酸化ナトリウム等）、ガソリン、ベンゼン、トルエン、四塩化炭素、燃料油、溶剤不可
 - ・バイトン：主に溶剤を使用する化学関連に使用、-20℃～100℃まで可
 - *酸、アルカリ、アルコール、各種オイル、溶剤可
 - *氷酢酸、ケトン、エーテル類、エステル類、アミン類不可
- 硬度
 一般に粘性があり液きれの悪い充填物には硬めを使用します
 - ※ 硬度 50：一般使用 --- シリコン
 - ※ 硬度 70：やや硬め --- シリコン、バイトン
 例) ハチミツ、接着剤等



※いろいろな充填機を取り扱っております
是非、ご利用ください

