



電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

NTT 西日本のかん合 2 本 CP 柱の導入に伴う対応について（お知らせ）

平素は、弊社事業に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、西日本電信電話株式会社（以下、「NTT 西日本」という。）さまより、電柱運搬困難箇所等への適用を目的とした継部がかん合式（差し込み方式）（以下、「かん合部」という。）である共架継柱（以下、「かん合 2 本 CP 柱」という。）を導入する連絡を受けました。

このため、かん合 2 本 CP 柱の仕様および施工における留意事項について、次のとおりお知らせいたします。

記

1 かん合 2 本 CP 柱の仕様

主な仕様は下表のとおりとなります。

品名	全長 [m]	上柱長 (標準かん合長※) [m]	下柱長 [m]	末口径 [mm]	元口径 [mm]	テーパ	設計荷重 [kN]
14・5 共架用 かん合式コンク リート継柱	14	6.5 (0.7)	8.2	190	373	1/75	5
16・10 共架用 かん合式コンク リート継柱	16	7.8 (0.7)	8.9	190	401		10

※ かん合部（全長 1.0m）は、上柱に付属されており、標準かん合長分が下柱へ差し込まれることとなります。


2 施工における留意事項

（1）施工上の扱い

かん合 2 本 CP 柱のかん合部は鋼管ですが、コンクリート柱用バンド（可変型 U バンド、可変型アームタイバンド）、仮足場の取付に問題がないことを確認したため、通常どおり施工可能です。なお、かん合 2 本 CP 柱の見分け方は、継部が鋼管となっております。

（2）NTT 東日本のかん合 2 本 CP 柱における装柱制限の解除

2022 年 11 月に導入済みであるものの、装柱の検証が実施できなかったことから、かん合部への装柱金具（バンド類等）取付を制限しておりましたが、今般、問題ないことが確認できたため、装柱の制限を解除し、上記（1）と同様の扱いといたします。

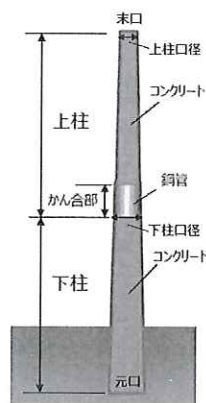

<かん合部の地上高>

- ・かん合部の地上高は標準根入れの場合で、
14B は 5.1m～6.1m、16D は 5.4m～6.4m となります。

3 適用時期

既に導入済となります。

以 上