

ご来場の際は、展示会場にて
受付をお願いいたします。
お名刺を2枚お持ちください

講習会のご案内

無料



下記事前申込書へ必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。

日時 2020年**3月5日**[木] 10:00~16:30

場所 **浜松市総合産業展示館 北館**

〒435-0007 浜松市東区流通元町20-2

■講習会場：2号会議室

公共交通機関で
お越しの方へ

●東名高速 浜松インター下車 3分

お車で
お越しの方へ

●駐車場には、限りがございます。
お早目のご来場をお待ちしております。

講習会内容・スケジュール

1	アンテナ受信の技術講習会 (入門編) ■ はじめてのアンテナ入門 (アンテナ、ブースター、分配器とは) ■ 4K8K放送概要と基本知識	時 間	10:30 ▼ 11:40 (70分)
2	防犯カメラ 各種の基本知識 ■ 防犯カメラ入門 (無線、同軸、IPカメラ) ■ 防犯カメラの基本知識	時 間	13:20 ▼ 14:30 (70分)
3	「4K8K改修・ネットワーク・監視カメラ」3つのリニューアルソリューション ■ 最新の需要と市場動向から、具体的なシステム設計をご提案いたします。 ■ 紹介した製品の細かな設定方法まで、お役に立つ情報をご紹介します！	時 間	14:50 ▼ 16:20 (90分)



講習会には事前の申込みが必要となります。参加ご希望のお客さまは、お手数ですが下記の申込欄に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただきますようお願い申し上げます。

※会場の都合により受講人数に限りがあります。事前にお申し込みがない場合は、当日受講いただけないこともありますので、予めご了承ください。

DXアンテナ(株)浜松営業所行
FAX: (053)461-6884
TEL: (053)461-6885

事前申込書(FAX送信用)

※講習会の口欄にチェックをお願いいたします。

■お申込期限：2月15日まで
お申込日 2020年 月 日

貴社名	住所 〒 TEL	FAX		
		①アンテナ受信技術講習会(入門編)	②防犯カメラの基本知識	③3つリニューアルソリューション
		10:30~11:40	13:20~14:30	14:50~16:20
①お名前		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②お名前		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③お名前		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

繋がれば映る！すぐ録れる！

ELECOM
LIFESTYLE INNOVATION

小中規模監視カメラ録画システム

従来の約2倍録画可能なH.265対応
PoE受給電対応
全方位4Kネットワークカメラも選択可能
モバイル用アプリでスマホからも遠隔監視



店舗・オフィスの 監視システムとして



介護施設・保育園の 事故記録システムとして



工場・現場の 入退・作業管理として



ご提案その① レコーダーは国内組立、安心の国内検証！

1 安心の自社工場組立検査！

安定稼働が求められるさまざまな検査やHDDの組み込みを自社工場（長野県）にて実施しています。

2 国内メーカーの信頼性！

開発段階から国内で検証を行っており、「耐久性」、「温度」、「振動」等様々な検査を行っています。

ご提案その② お客様の環境に合わせてご提案が可能です！

それぞれのラインアップがあるので、お客様の環境に合わせた設置が可能です。

固定焦点



電動ズーム



全方位パノラマ



ご提案その③ 接続も簡単、カメラとレコーダーを繋ぐだけ！



レコーダーとカメラをLANケーブルで繋ぐだけで自動認識！
PoE受給電に対応しているので、PoE対応HUBも不要で
簡単に映像出力・録画再生することが可能です。

参考構成例



通常定価	カメラ	45,000円×4
	レコーダー	200,000円
		<hr/>
		380,000円

ネットワークカメラのご紹介

IPバレット/固定焦点

SCB-EB2M01

屋内

屋外



税抜定価
45,000円

200万画素	最大解像度 1920×1080	CMOS 約1/3インチ	水平86° 垂直44°	使用温度 -30~55℃
固定焦点 4.0mm	最低照度 0.005Lux	H.264 H.265	フレームレート MAX 30fps	
F値 1.6	赤外線対応 25m	WDR	防水 IP67	

IPドーム/固定焦点

SCB-ED2M01

屋内

屋外



税抜定価
45,000円

200万画素	最大解像度 1920×1080	CMOS 約1/3インチ	水平103° 垂直54°	使用温度 -30~55℃
固定焦点 2.8mm	最低照度 0.005Lux	H.264 H.265	フレームレート MAX 30fps	microSD スロット
F値 2.0	赤外線対応 25m	WDR	防水 IP67	耐衝撃 IK10

IPバレット/電動バリフォーカル

SCB-EB2M02

屋内

屋外



税抜定価
80,000円

200万画素	最大解像度 1920×1080	CMOS 約1/3インチ	水平30-107° 垂直17-57°	使用温度 -30~55℃
電動ズーム 2.8-12mm	最低照度 0.002Lux	H.264 H.265	フレームレート MAX 30fps	microSD スロット
F値 1.6	赤外線対応 20m	WDR	防水 IP67	

IPドーム/電動バリフォーカル

SCB-ED2M02

屋内

屋外



税抜定価
80,000円

200万画素	最大解像度 1920×1080	CMOS 約1/3インチ	水平27-107° 垂直15-56°	使用温度 -30~55℃
電動ズーム 2.8-12mm	最低照度 0.002Lux	H.264 H.265	フレームレート MAX 30fps	microSD スロット
F値 1.6	赤外線対応 25m	WDR	防水 IP67	耐衝撃 IK10

全方位型/4Kパノラマカメラ

SCB-EF4K03

屋内



税抜定価
150,000円

1200万画素	最大解像度 4000×3000	CMOS 約1/2インチ	水平180° 垂直180°	使用温度 -30~45℃
固定焦点 1.8mm	最低照度 0.05Lux	H.264 H.265	フレームレート MAX 15fps	microSD スロット
F値 2.4	赤外線対応 10m	WDR	耐衝撃 IK10	音声 双方向通信

WDR

WDR (ワイドダイナミックレンジ) は逆光時など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。



参考画像: WDR逆光補正参考画像 使用カメラ: SCB-ED2M01

4.3倍ズーム

電動可変焦点レンズにより、カメラ設置後も画角をリモートで変更することが可能です。



参考画像: 電動ズーム参考画像 使用カメラ: SCB-ED2M02

赤外線対応

薄暗い環境でもカラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも被写体をクリアに撮影できるデイ/ナイトモードを搭載しています。



参考画像: 暗視撮影参考画像 使用カメラ: SCB-EB2M01

さまざまな表示再生機能

①マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示



4分割



縦長表示モード



8分割

その他、6分割、9分割、16分割など様々なパターンをご用意しています。

②コリドーモード


廊下や玄関等、奥行きや高さのある場所も9:16表示で最適な表示が可能



縦長比率に変更することで、無駄を省き手前から奥までしっかりと録画/表示することができます

③全方位カメラ+PTZ表示・録画

全方位カメラ1台から分割した映像を複数の表示エリアに表示



1台のカメラから各方向に切り出した映像を4台のPTZカメラを使っているかのように表示します



④プライバシーマスク

映してはいけない部分や録画してはいけない部分をマスク処理



見られてはいけない部分、映したくない場所を隠すことが可能

全方位型パノラマカメラ



■全方位+4PTZ (ライブ表示/再生)



■全方位+パノラマ (ライブ表示/再生)

■パノラマカメラを活用した設置イメージとカメラ台数削減によるコストダウンの例



エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp

ELECOM
LIFESTYLE INNOVATION

お問い合わせ先

DXアンテナ

DXアンテナ(株) 浜松営業所
静岡県浜松市中区早出町2-26-2
TEL:053-461-6885 FAX:053-461-6884

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があってもエレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は予告なしに変更されることがあります。本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、価格の変更、仕様の変更、バージョンアップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

専用レコーダーのご紹介

4CH レコーダー SRB-E04Sシリーズ



*全方位カメラ非対応

4CH	2TB	4TB	8TB	使用温度 -10~45℃
PoE 4ポート	同時映像再生 4	最大入力 40Mbps	最大出力 64Mbps	消費電力 55.1W
HDD 1ベイ	USB2.0 × 3	HDMI	VGA	外部LAN × 1

8CH レコーダー SRB-E08シリーズ




8CH	4TB	8TB	4TB×2 8TB×2	使用温度 -10~45℃
PoE 8ポート	同時映像再生 8	最大入力 80Mbps	最大出力 160Mbps	消費電力 114.4W
HDD 2ベイ	USB2.0×1 USB3.0×1	HDMI	VGA	外部LAN × 1

16CH レコーダー SRB-E16シリーズ




16CH	4TB	8TB	4TB×2 8TB×2	使用温度 -10~45℃
PoE 16ポート	同時映像再生 16	最大入力 160Mbps	最大出力 320Mbps	消費電力 171.2W
HDD 2ベイ	USB2.0×1 USB3.0×1	HDMI	VGA	外部LAN × 1

①スケジュール録画




曜日や時間帯ごとに録画する時間を指定し録画時間を調整することが可能です。

②動体検知



常時録画のほかに、映像に動きがあった場合に自動で録画を開始する動体検知録画に対応しています。

③USBバックアップ

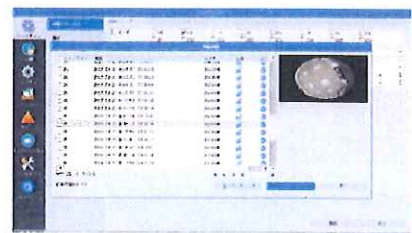

USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しができます。

④監視カメラ専用HDDを採用



HDD2台搭載モデルは「重複録画機能」に対応。片方のHDDが壊れても録画は継続され、録画された映像の再生も可能です。

全モデルに安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用


⑤H.265録画対応

解像度 1920×1080 (1080P) / フレームレート 15fps / 24時間録画時		HDD容量		HDD容量	
圧縮形式	HDD容量		圧縮形式	HDD容量	
H.264	2TB	4TB	H.265	2TB	4TB
1台	88日	176日	1台	176日	353日
4台	22日	44日	4台	44日	88日

H.265に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約2倍の長時間録画が可能です。

⑥遠隔監視

モバイル用アプリ「SkyLink Mobile View」(iOS/Android版) に対応し、スマホやタブレットから監視カメラ映像を見ることができます。

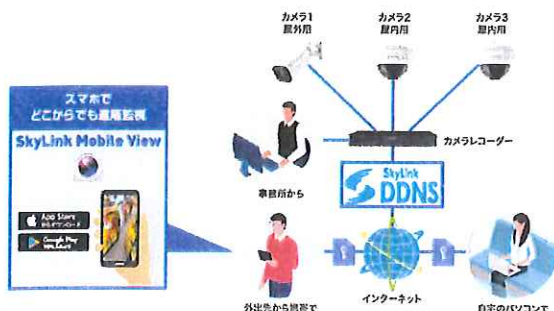

【専用レコーダー製品一覧】

型番	定価 (税抜)	商品名
SRB-E04S02T101	¥200,000	4ch対応ネットワークレコーダー-2TB
SRB-E04S04T101	¥220,000	4ch対応ネットワークレコーダー-4TB
SRB-E04S08T101	¥260,000	4ch対応ネットワークレコーダー-8TB
SRB-E08S04T201	¥280,000	8ch対応ネットワークレコーダー-4TB
SRB-E08S08T201	¥320,000	8ch対応ネットワークレコーダー-8TB
SRB-E08D08T201	¥330,000	8ch対応ネットワークレコーダー-8TB(4TB×2)
SRB-E08D16T201	¥410,000	8ch対応ネットワークレコーダー-16TB(8TB×2)
SRB-E16S04T201	¥360,000	16ch対応ネットワークレコーダー-4TB
SRB-E16S08T201	¥400,000	16ch対応ネットワークレコーダー-8TB
SRB-E16D08T201	¥410,000	16ch対応ネットワークレコーダー-8TB(4TB×2)
SRB-E16D16T201	¥490,000	16ch対応ネットワークレコーダー-16TB(8TB×2)