

2020年2月吉日



お客様各位

アイリスオーヤマ株式会社

LED事業部

アイリスオーヤマLED照明の 期間限定セールのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、日頃のご愛顧に感謝し、期間限定セールのご案内をさせていただきます。

詳細は同封致しましたチラシをご確認頂き、お近くの電材店・販売店様または下記までお気軽にお問い合せ下さいませようお願い致します。ぜひこの機会に皆様にお役立て頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

期 間：2020年2月25日～2020年4月30日ご注文分まで

対象商品：一体型LED照明 LX、高天井用LED照明HXシリーズ

商品一例：

■一体型LED照明 LX 5200lm
定価 19,800円 → 『工事店様価格 3,960円』80%OFF

■高天井用LED照明 HXシリーズ 21700lm
定価 108,000円 → 『工事店様価格 21,600円』80%OFF



ご注文方法：

当社製品のご購入ルートをお持ちの方は、**当社営業**もしくは**電材店・販売店様**へご注文ください。

ご購入ルートをお持ちでないお客様は、**当社ネットショップ**もご活用ください。

アイリスプラザ 業務用LED 検索

<http://www.irisplaza.co.jp/index.asp?KB=KAISO&CID=5983>

※本チラシの売価と、ネットショップの売価が異なる場合がございます。ご了承ください。



※ご注文数量が多い場合等は、営業までご相談頂ければと思います。

以上

商品や在庫のお問い合わせは下記までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

アイリスオーヤマ株式会社 LED事業本部

首都圏 TEL：03-5843-8917 / FAX：03-5843-8957

※今後の送付停止や送付先のご変更等ございましたら、誠にお手数ではございますが、下記アドレスまでEメールにてご連絡頂けますようお願い申し上げます。

Eメール：led-mail@irisohyama.co.jp

アイリスオーヤマ 法人向けLED照明ホームページ

<http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>



お客様各位

アイリスオーヤマ株式会社

LED 事業部

アイリスオーヤマ 「ご注文ありがとうございますキャンペーン」のご案内

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度下記期間にて「ご注文ありがとうございますキャンペーン」を行います。どうぞこの機会をお見逃し無いよう、奮ってお申込み下さい。

敬具

記

■キャンペーン概要

下記対象期間中のご注文金額(工事店様購入金額)が 10 万円以上の皆様に、金額に応じて必ずもらえる景品をご用意させて頂きました。

■対象期間：2020年2月25日(火)～2020年4月30日(木) ご注文分まで

■キャンペーン申込期間：2020年2月25日(火)～2020年5月29日(金)まで

■景品一覧 ※下記の中からお選びください

Aコース：ご購入金額40万円以上コース		Bコース：ご購入金額20万円以上コース		Cコース：ご購入金額10万円以上コース	
① ハイビジョン テレビ 32インチ		① 極細軽量 スティックク リーナー		① 電気ケトル 1L	
② LEDベースライト AC式7500lm(2 個)		② オープンレンジ 15L		② サーキュレーター 18畳	
③ オートフィド シュレッダー (100枚自動裁断)		③ 高圧洗浄機 超ハイパワー タイプ		③ メタルシェルフ 4段タイプ	

■お申込み方法

ご購入先とご購入金額が確認できる書面(納品書や注文書)を添付の上、裏面のお申込用紙にて以下の FAX 番号まで送信またはメールにて申込みお願い申し上げます。

※商品の発送はお申込み後、10 営業日前後を予定しております。

以上

アイリスオーヤマ株式会社 LED 事業部

TEL: 0224-88-3520 FAX: 0224-67-1105 Eメール: led-mail@irisohyama.co.jp

ご注文ありがとうございますキャンペーンお申込み用紙

申込日	年 月 日	申込先	FAX : 0224-67-1105
御社名			
部署名		ふりがな 申込者	
ご住所	〒		
TEL		FAX	

ご希望商品	ご希望の商品を選択して下さい。 コース (A / B / C) 番号 (① / ② / ③)
--------------	--

※商品の発送はお申込み後 10 営業日前後を予定しております。

ご注文内容確認欄	
ご購入先	
<p>こちらにご注文金額が確認できる書面(納品書や注文書)を貼付頂き、FAX お願いいたします。 (別紙で本申込用紙と一緒に FAX 送信頂いても構いません)</p>	



ECOHiLUX
LED Solution for Smart Life

4月末までの
チャンス!

LED照明 決算セール

電工店様向け期間限定企画 期間 2020年4月末まで

当社製品のご購入ルートをお持ちの方は、
電材店・販売店様もしくは当社営業へご注文ください。

ご購入ルートをお持ちでないお客様は、当社ネットショップもご活用ください。

アイリスプラザ 業務用LED

検索

※本チラシの売価と、ネットショップの売価が異なる場合がございます。ご了承ください。




LX-F basic

直線状の美しい光と高い省エネ性能を
持ったLED一体型LEDベースライト

光の質を追求

フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光
があたることで空間全体をより広範囲に自然に明るく照らします。

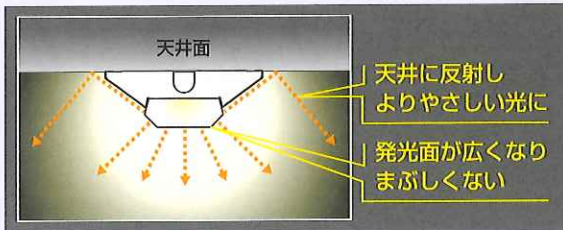

有明フロンティアビル 様(東京都)

80%
OFF



直付型 40形

	器具幅	LEDユニット + 器具セット		器具光束	定格消費電力		固有エネルギー消費効率	定価	特価
		セット品番	100V		200V				
5200lmタイプ HF32形×2灯定格出力型 器具相当	150mm	LX170F-52N-CL40	31.5W*	31.0W*	167.7lm/W*	¥19,800	¥3,960		
	230mm	LX170F-52N-CL40W	31.5W*	31.0W*	167.7lm/W*	¥20,000	¥4,000		
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 節電タイプ	150mm	LX170F-40N-CL40	24.7W*	24.5W*	163.2lm/W*	¥17,300	¥3,460		
	230mm	LX170F-40N-CL40W	24.7W*	24.5W*	163.2lm/W*	¥17,500	¥3,500		



埋込型 40形

	器具幅	LEDユニット + 器具セット		器具光束	定格消費電力		固有エネルギー消費効率	定価	特価
		セット品番	100V		200V				
5200lmタイプ HF32形×2灯 定格出力型器具相当	150mm	LX170F-49N-UK40-W170	31.5W*	31.0W*	159.3lm/W*	¥24,400	¥4,880		
	220mm	LX170F-50N-UK40-W240	31.5W*	31.0W*	162.7lm/W*	¥25,000	¥5,000		
	300mm	LX170F-50N-UK40-W328	31.5W*	31.0W*	164.3lm/W*	¥25,800	¥5,160		
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 節電タイプ	150mm	LX170F-38N-UK40-W170	24.7W*	24.5W*	155.1lm/W*	¥21,900	¥4,380		
	220mm	LX170F-38N-UK40-W240	24.7W*	24.5W*	158.3lm/W*	¥22,500	¥4,500		
	300mm	LX170F-39N-UK40-W328	24.7W*	24.5W*	160.0lm/W*	¥23,300	¥4,660		



トラフ型 40形

	器具幅	LEDユニット + 器具セット		器具光束	定格消費電力		固有エネルギー消費効率	定価	特価
		セット品番	100V		200V				
5200lmタイプ HF32形×2灯 定格出力型器具相当	80mm	LX170F-52N-TR40	31.5W*	31.0W*	167.7lm/W*	¥19,800	¥3,960		
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 節電タイプ	80mm	LX170F-40N-TR40	24.7W*	24.5W*	163.2lm/W*	¥17,300	¥3,460		

仕様共通項目 ■ 色温度: 5000K ■ 定格電圧: AC100-242V ■ 材質: (本体)銅板(白)(カバー)ポリカーボネート(乳白) ■ 演色性: Ra85 ■ 動作環境温度: 5℃~35℃ ■ 光源寿命: 約40,000時間*2

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 *2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

HIX 高天井用LED照明 シリーズ

屋内用 IP30 防塵性能

数量限定 特価



80% OFF

空間を広く使えるコンパクト設計

製品サイズのコンパクト化を実現。設置スペースが大きくなり、従来の水銀灯器具と比較すると天井面が広く感じられます。さらに電源内蔵なので、設置の手間を軽減します。



メタルハライドランプ400W / 水銀灯700W相当						
品番	1/10 光束角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	定価	特価
HX145-200N-W-B	110°	21700lm	149.0W	145.6lm/W	¥168,000	¥21,600

仕様共通項目 ■ サイズ: W260×H167×D521mm ■ 質量: 8.8kg ■ 色温度: 5000K ■ 演色性: Ra80 ■ 定格電圧: AC100V-242V ■ 材質: (本体)銅板(カバー)アクリル樹脂 ■ 動作環境温度: -20℃~+40℃ ■ 電源ユニット内蔵 ■ 設計寿命: 約60,000時間^{*3} ※鉛直下向き方向以外では使用できません。

LED投光器 LEDサイン照明 角型投光器

屋内・屋外兼用

IP65 防塵・防水性能

照射面に均一に光が届く角型タイプなので、看板や駐車場、演出照明などに最適です。

動作環境温度 -25℃~+35℃



70% OFF

パラストレス水銀灯500W代替 65000mクラス						
品番	1/10 光束角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	定価	特価
IRLDSP63N2-M-W (ホワイト)	100°	6340lm	63.0W	100.6lm/W	¥62,000	¥18,600
IRLDSP63N2-W-W (ホワイト)	120°	6720lm		106.6lm/W		

仕様共通項目 ■ サイズ: W254×H253×D69mm ■ 質量: 2.3kg ■ 色温度: 5000K ■ 演色性: Ra75 ■ 入力電圧: AC100-242V ■ 設計寿命: 約40,000時間^{*3} ■ 本体: アルミダイカスト(アクリル粉体塗装) ■ 前面部: ポリカーボネート(透明) ■ 口出線: キャプタイヤケーブル付(器具外1.5m) ■ 任意方向取付可能 ■ 電源ユニット内蔵 ■ 動作環境温度: -25℃~+35℃



LXラインルクス 防雨・防湿型

調光非対応

屋内・軒下兼用

軒下や開放通路、湿度の高い場所に最適

80% OFF

防雨・防湿型 トラフ型 40形							
色温度	セット品番	器具光束	定格消費電力		固有エネルギー消費効率	定価	特価
			100V	200V			
昼白色 5000K	LX160F-69N-TR40B	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W	¥44,300	¥8,860
	LX160F-52N-TR40B	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W	¥39,300	¥7,860
	LX160F-40N-TR40B	4000lm	25.2W	24.6W	162.6lm/W	¥35,800	¥7,160
	LX160F-33N-TR40B	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W	¥34,800	¥6,800
	LX160F-25N-TR40B	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W	¥33,500	¥6,700
	LX160F-20N-TR40B	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W	¥32,000	¥6,400

仕様共通項目 ■ サイズ: W86 × L1240 × H82 mm ■ 質量: 2.2kg ■ 演色性: Ra85 ■ 動作環境温度: -10℃~+35℃ ■ 材質: (本体)銅板白、(カバー)ポリカーボネート乳白 ■ 光源寿命: 約40,000時間^{*3}

lm/W ...固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

本チラシ掲載は一部です。ダウンライト、スポットライト、シーリングライト、ペンダントライト、電球、センサーライトなど、様々なタイプのLED照明を取り扱っております。お問い合わせください。

当社製品のご購入ルートをお持ちの方は、電材店・販売店様もしくは当社営業へご注文ください。

ご購入ルートをお持ちでないお客様は、当社ネットショップもご利用ください。

アイリスプラザ 業務用LED 検索

※本チラシの売価と、ネットショップの売価が異なる場合がございます。ご了承ください。

アイリスオーヤマ株式会社 LED事業部

〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19F
アイリスオーヤマ 法人向けLED照明総合サイト <http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

■ 購入をご検討中のお客様へ 担当営業または下記営業サポートセンターまでご相談ください。

- 北海道・東日本 TEL 0224-88-4500 ● 首都圏 TEL 03-5843-8917
- 中部 地区 TEL 0749-54-5020 ● 関西 地区 TEL 06-7711-9411
- 中国・四国・九州 地区 TEL 0942-84-1738

(受付時間)平日9:00~17:00

■ 製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせ

LED照明サポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)

(受付時間)平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。 ●製品の仕様は予告なく変更することがあります。 ●本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。 ●本カタログに掲載の価格には、配送費、設置作業費は含まれておりません。

このカタログの記載価格は、2020年4月末までの期間限定価格です。



ECOHiLUX
LED Solution for Smart Life

LED照明

決算セール

4月末までの
チャンス!

工事店様向け 期間限定企画 2020年4月末まで

定価からのセール詳細はお近くの
電材店・販売店様までお問い合わせください

高天井用LED照明

HXRシリーズ

高効率最大 **200lm/W**
軽量 **2.2kg** なので施工がしやすい

※HXR200-100N-W-B, HXR200-150N-W-Bの場合

平成30年度
省エネ大賞受賞

省エネルギーセンター会長賞



クラス	品番	器具光束	定格消費電力 (100V/200V)	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
水銀灯250W/メタハラ150W相当	HXR200-100N-W-B	10000lm	50.8W/50.3W	198.0lm/W	W277×H218×D186mm 2.2kg	¥60,000
水銀灯400W/メタハラ250W相当	HXR200-150N-W-B	15000lm	76.5W/75.0W	200.0lm/W	W277×H218×D186mm 2.2kg	¥80,000
メタルハイドランプ400W相当	HXR200-200N-W-B	20000lm	103.5W/100.0W	200.0lm/W	W277×H218×D212mm 2.5kg	¥100,000
水銀灯700W/メタハラ700W相当	HXR200-300N-W-B	30000lm	153.0W/150.0W	200.0lm/W	W278×H251×D378mm 4.6kg	¥150,000
水銀灯1000W/メタハラ1000W相当	HXR200-400N-W-B	40000lm	207.6W/200.0W	200.0lm/W	W278×H251×D430mm 5.2kg	¥180,000

【仕様共通項目】 ■色温度:5000K ■演色性:Ra75 ■1/2ビーム角:120° ■定格電圧:AC100V-242V ■材質:(本体) 鋼板、アルミ(カバー) アクリル樹脂 ■動作環境温度: -20℃~+40℃ ■電源ユニット内蔵 ■設計寿命: 約40,000時間^{※1} ※鉛直下向き方向以外では使用できません。

オイルミスト対応 高天井用LED照明

低温 **-40℃** ~ 高温 **+70℃**

高効率最大 **145lm/W**
オイルミスト環境や高温環境下に

屋内・屋外用 IP67
防塵・防水性能



クラス	品番	器具光束	定格消費電力 (100V/200V)	固有エネルギー消費効率	動作環境温度	設計寿命	定価
水銀灯400W相当 (15000lmクラス)	CLG2M-100W-70-K50-R7	14500lm	100W	145.0lm/W	W235×H291×D296mm 5.8kg	約60,000時間 ^{※1} (周囲環境温度 60℃時)	¥160,000
水銀灯1000W相当 (30000lmクラス)	CLG4M-200W-70-K50-R7	29000lm	200W	145.0lm/W	W412×H335×D296mm 9.4kg	約60,000時間 ^{※1} (周囲環境温度 55℃時)	¥250,000

【仕様共通項目】 ■色温度:5000K ■演色性:Ra75 ■1/2ビーム角:70° ■定格電圧:AC100V-240V ■材質:(本体) アルミ、(カバー) 耐熱ガラス、(口出線) キャブタイヤケーブル(器具外1.5m)、(落下防止ワイヤー) SUSφ2(0.5m)×2本 ■電源ユニット内蔵

※1-一時的に70℃(または65℃)まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご注意ください。 ※2-寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED投光器 パラストレス水銀灯代替

屋内・屋外用 電源内蔵 IP55



クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
160W代替	LDR1020V10N7-H/16BK2 (ブラック)	1600lm	10.0W	160.0lm/W	全長157×外径120mm 3.1kg	¥12,500
1600lmクラス	LDR1020V10N7-H/16WH2(ホワイト)	1600lm	10.0W	160.0lm/W	全長157×外径120mm 3.1kg	¥12,500

【仕様共通項目】 ■色温度:5000K ■演色性:Ra73 ■1/2ビーム角:110° ■定格電圧:AC100V-200V ■動作環境温度: -15℃~+35℃ ■設計寿命:約40,000時間^{※1} ■IP55(防塵・防水性能)適合 ■材質:(カバー)ポリカーボネート、(本体)ガラス/ナイロン

既存の照明器具を活かして、看板照明を省エネE26口金対応のLEDランプ

※1-一時的に70℃(または65℃)まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご注意ください。 ※2-寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

法人向けLED照明サイト <http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

RZシリーズ

既存の笠付器具で使用可能
動作環境温度 **-40℃~50℃**
(笠付器具使用の場合は **-40℃~40℃**)
施工性と耐久性に優れた
軽量ボディ 約 **1.1kg**

高効率 約 **180.0lm/W**

水銀灯 415W

RZシリーズ

消費電力 **80%** 省エネ
水銀灯との比較

15000lm
消費電力 85W

*2水銀灯(415W)とRZ E39口金タイプ 15300lm (85W) との比較。



クラス	口金	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
水銀灯250W/メタハラ150W相当 10000lmクラス	E39	LDR58N-E39/110	10500lm	58W	181.0lm/W	W225×H308×D225mm 0.85kg	¥58,000
水銀灯400W相当/メタハラ250W相当 15000lmクラス	E39	LDR85N-E39/110	15300lm	85W	180.0lm/W	W260×H308×D260mm 1.1kg	¥72,000
メタルハイドランプ400W相当 20000lmクラス	E39	LDR118N-E39/110	20000lm	118W	169.4lm/W	W260×H308×D260mm 1.1kg	¥88,000

【仕様共通項目】 ■口金: E39 ■色温度:5000K ■演色性:Ra75 ■1/2ビーム角:110° ■定格電圧:AC100V-242V ■材質:(本体) アルミ、(カバー) ポリカーボネート ■動作環境温度:(器具・ランプ) -40℃~+50℃、(セード使用時: -40℃~+40℃)、(電源) -40℃~+40℃ ■電源サイズ: W359×D74×H68mm ■電源質量: 1.85kg ■設計寿命: 約60,000時間^{※1} ※このランプは屋内専用です。 ※鉛直下向き方向以外では使用できません。

LED投光器大光量タイプ

HW-F

大規模な空間を明るく照射



クラス	品番	1/10ビーム角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
メタハラ1000W相当 45000lmクラス	FL5M-300W-12-K50-R7	30°	39000lm	300W	130.0lm/W	W492×H348×D351mm 9.8kg	¥248,000
	FL5M-300W-40-K50-R7	105°	46500lm	300W	155.0lm/W		
	FL5M-300W-90-K50-R7	125°	46500lm	300W	155.0lm/W		

【仕様共通項目】 ■色温度:5000K ■演色性:Ra75 ■定格電圧:AC100V-240V ■材質:(本体) アルミ、ステンレス、(前面部) ポリカーボネート、(口出線) キャブタイヤケーブル(器具外1.5m)、(落下防止ワイヤー) SUSφ2(0.5m)×2本 ■動作環境温度: -40℃~+50℃ ■電源ユニット内蔵 ■IP67(防塵・防水性能)適合 ■耐衝撃仕様

LED投光器 LEDサイン照明

角型投光器 HW-S

屋外用 電源内蔵 IP67
防塵・防水性能



クラス	品番	1/10ビーム角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
パラストレス水銀灯 500W相当	FLS-40W-M-K5-R7-W (ホワイト)	90°	5500lm	40.0W	137.5lm/W	W205×D43×H303mm 1.5kg	¥62,000
6500lmクラス	FLS-40W-W-K5-R7-W (ホワイト)	110°	6500lm	40.0W	162.5lm/W		

【仕様共通項目】 ■色温度:5000K ■演色性:Ra75 ■定格電圧:AC100V-240V ■材質:(本体) アルミダイカスト (前面部) ポリカーボネート (口出線) キャブタイヤケーブル(器具外1.5m) ■設計寿命: 約60,000時間^{※1} ■動作環境温度: -25℃~+40℃ ■電源ユニット内蔵 ■IP67(防塵・防水性能)適合

※1-一時的に70℃(または65℃)まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご注意ください。 ※2-寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管LEDランプ

HE 160S



クラス	色温度	品番	1/2 ビーム角	器具光束	定格消費電力 (100W/200V)	固有エネルギー 消費効率	サイズ/質量	定価
40形 (32形) 口金: G13 片側給電方式	5000K	LDG32T-N/22/33/16S	120°	3300lm	21.5W/22.0W	153.4lm/W	管径26.5×全長1198.7mm 335g	¥13,000
	5000K	LDG32T-N/16/25/16SP		2500lm	15.5W/15.6W	161.2lm/W		¥11,000
	4000K	LDG32T-W/16/25/16SP	160°	2500lm	15.5W/15.6W	161.2lm/W	管径25.4×全長1198.7mm 235g	¥11,000
	5000K	LDG32T-N/13/20/16SP		2000lm	12.5W/12.6W	160.0lm/W		¥9,000
	4000K	LDG32T-W/13/20/16SP		2000lm	12.5W/12.6W	160.0lm/W		¥9,000

〔仕様共通項目〕 演色性: Ra83 口金: G13 定格電圧: AC100V-242V 材質: (本体) アルミニウム、(カバー) ポリカーボネート、(口金) ポリカーボネート、真鍮 (カバー) 仕様: 乳白色 動作環境温度: 5℃~35℃ 設計寿命: 約40,000時間¹⁾

Certified Value Added Partner

PHILIPS

高効率省エネ
160lm/W



クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ	質量	定価
40形 (32形) 口金: G13 片側給電方式	Master LEDtube 1200mm 15.5W 850	2500lm	15.5W	160.0lm/W	管径27.8×全長1198mm	250g	¥6,000
	Master LEDtube 1200mm 12.5W 850	2000lm	12.5W	160.0lm/W	管径27.8×全長1198mm	249g	¥6,000

〔仕様共通項目〕 色温度: 5000K 演色性: Ra83 材質: (カバー) ポリカーボネート、(エンドキャップ) ポチブチレンテフレート樹脂、(ヒートシンク) アルミニウム、(端子) ニッケルメッキ銅材 定格電圧: AC100-240V 1/2ビーム角: 160° 動作環境温度: -20°~45° 設計寿命: 50,000時間¹⁾

住宅用照明

LEDシーリングライト スタンダードシリーズ

かんたん調光付き

- ~6畳用 調光タイプ
- 昼光色相当



品番	色温度	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ/質量	定価
6畳 CL6D-J1	調光タイプ 昼光色相当	3300lm	33.0W	100.0lm/W	φ500×H123mm (スポンジを含まない) 1.3kg	¥12,000

〔仕様共通項目〕 カンタン取り付け (アダプターを使用しないタイプです) リモコン 2ch機能 切タイマー メモリ点灯 定格電圧: AC100V 演色性: Ra85 材質: (カバー) ポリプロピレン、(本体) 鋼板、難燃ポリカ 設計寿命: 約40,000時間¹⁾

コンパクトなペースライト 薄型直付LEDライト

送り端子無しタイプ

高い遮音性・断熱性
一般的なダウンライトに比べて天井にあげる穴が小さく、遮音性、断熱性に優れています。

〔一般的なダウンライト〕 【薄型直付LEDライト】



- 天井に開ける穴が大きい。交換の手間がかかる。
- 天井に開ける穴が小さい。簡単にランプが交換できる。



クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ/質量	定価	
φ100	1050N-S1-W	送り端子無しタイプ	500lm	6.8W	73.5lm/W	100×H28mm	¥7,800
薄型8mmタイプ	1045L-S1-W	送り端子無しタイプ	450lm	66.1lm/W	0.15kg		¥7,800

〔仕様共通項目〕 定格電圧: 100V 材質: アルミダイカスト、ポリカーボネート 付属品: 取付板、水ネジ 1/2照度角: 60° 動作環境温度: 5℃~35℃ 設計寿命: 約40,000時間¹⁾ ※この器具は屋内専用になります。

断熱施工対応

高気密SB形 LEDダウンライト

- 埋込穴φ100
- 屋内・屋外兼用
- IP43



グレアの少ない明かりをお求めやすい価格で実現

クラス	色温度	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ/質量	定価
白熱灯器具60形相当 埋込穴φ100 屋内・屋外兼用	2700K	LSB100-0627NCAW-V3	450lm	5.0W	90.0lm/W	φ111×H72mm (バネ含まず)	¥2,800
	3500K	LSB100-0635NCAW-V3					¥2,800
	5000K	LSB100-0650NCAW-V3				0.15kg (本体)	¥2,800

〔仕様共通項目〕 演色性: Ra85 1/2ビーム角: 100° 定格電圧: AC100V 材質: (本体) ポリカーボネート、(枠) アルミ (黒塗装)、(前面カバー) ポリカーボネート (乳白) 動作環境温度: -5℃~+35℃ 防塵・防水性能: IP43 (天井内はIP30) 設計寿命: 40,000時間¹⁾ ※取り付けに必要な天井高さがあることをご確認ください。

断熱施工対応

高気密SB形 LEDダウンライト 人感センサー付

- 埋込穴φ100
- 80
- 屋内・屋外兼用
- IP43



人の動きを感じて自動で点灯・消灯
人の動きを感じて点灯します。人がいない時の照明の消し忘れを防ぎ、ムタな消費電力を抑えます。



人の動きを感じると点灯。人がいなくなると消灯します。

人感センサーLEDライトの基本動作
※周囲が暗く、人の動きを感じたときにLEDライトが点灯します。

常時点灯モードも選べます

人感センサーを停止し、通常の照明のように常時点灯するモードにも切り替えられます。たとえば、オフィスのレイアウト変更など、空間の用途の変化に対応します。



クラス	色温度	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ/質量	定価
白熱灯器具60形相当 埋込穴φ100 屋内・屋外兼用 人感センサー付	5000K	LSB100-0650MSCAW-V3	450lm	6.0W	75.0lm/W	φ109×H82mm (バネ含まず)	¥14,800
	3500K	LSB100-0635MSCAW-V3				0.23kg (本体)	¥14,800

〔仕様共通項目〕 演色性: Ra85 1/2ビーム角: 100° 定格電圧: AC100V 材質: (本体) ポリカーボネート、(枠) アルミ (白/黒塗装)、(前面カバー) ポリカーボネート (乳白) 動作環境温度: -5℃~+35℃ 防塵・防水性能: IP43 (天井内はIP30) 設計寿命: 40,000時間¹⁾ ※取り付けに必要な天井高さがあることをご確認ください。

lm/W ...固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束 (lm) / 消費電力 (W)

*3寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*4寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*5寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ダウンライト・スポットライト

ローグレア LEDスポットライト LIDIO



光源のまぶしさを抑えて空間を上質に演出



不快なまぶしさを抑えるグレアカット角56°

器具の存在を感じさせない鏡面リフレクター

色ムラのない美しい光



従来品よりも光源部を深く設計することで、明るさを損なわず不快なグレア(まぶしさ)を抑えました。

独自の配光設計で不快なグレアを抑えた鏡面リフレクターにより、器具の存在感を抑えます。落ち着いた上質な空間を演出します。

シングルコアタイプの光源(COB)に特殊な凹凸を施したレンズを組み合わせ、自然な光を実現しました。

クラス	色温度	品番	1/2ビーム角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
SP11 広角	4000K	SP11W-WLB (ブラック)	広角 35°	1100lm	15.0W	73.3 lm/W	φ50×H90mm 273g	¥15,800
SP11 中角	3000K	SP11L30-MLW (ホワイト)	中角 22°	1080lm	15.0W	72.0 lm/W	φ50×H90mm 273g	¥15,800

【仕様共通項目】 ■ 演色性:Ra95 ■ 定格電圧:AC100V ■ 材質(本体) PC ■ 動作環境温度:5℃~35℃ ■ 直下近接限度:30cm ■ 設計寿命:約40,000時間 ■ ライティングダクト用 ※この器具は屋内専用です。 ※調光はできません。


LEDスポットライト

s-tria LED SPOT LIGHT

18灯 白/黒



デザイン・光の質・操作性を追求した新しいLEDスポットライト誕生。



コンパクト 省エネ キレイ 使いやすい

クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
2700lmクラス セラミックメタルハイドランプ (COM-T70W) 相当	SP18L30-50STW (ホワイト)	2350lm	24.3W	96.7lm/W	φ92×H123mm 0.82kg	¥29,800
	SP18L30-50STB (ブラック)	1900lm	24.3W	78.1lm/W		¥29,800

【仕様共通項目】 ■ 色温度:3000K ■ 演色性:Ra85 ■ 1/2ビーム角:50° ■ 定格電圧:AC100V ■ 材質(本体) ポリカーボネート ■ 動作環境温度:5℃~35℃ ■ 直下近接限度:30cm ■ 設計寿命:約40,000時間¹⁾ ■ ライティングダクト用 ※この器具は屋内専用です。 ※調光はできません。

LEDダウンライト


MULTIリニューアルシリーズ

調光対応 PWM 埋込穴φ150 20° グレアカット角



既設の埋込穴を利用するリニューアル専用タイプ

LEDは発光部が小さいため、従来光源より器具のサイズがコンパクトになり、既設ダウンライトのリニューアルに対応が難しい場合があります。リニューアルシリーズは、既設のダウンライトの入替に対応する埋込穴の種類を豊富に揃えたダウンライトです。



クラス	色温度	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
1300lmクラス コンパクト型光点灯 (FHT32W) 相当	5000K	DL8N-50RP15-10W-D	1200lm	15.0W	80.0lm/W	長さ139×直径159mm 電源ユニット W57×H49×D216mm 1.0kg	¥23,800
	3000K	DL8L-50RP15-10W-D	1070lm	15.0W	71.3lm/W		¥23,800
1700lmクラス コンパクト型光点灯 (FHT42W) 相当	5000K	DL12N-50RP15-10W-D	1600lm	20.0W	80.0lm/W	長さ139×直径159mm 電源ユニット W57×H49×D216mm 1.0kg	¥29,800
	3000K	DL12L-50RP15-10W-D	1450lm	20.0W	72.5lm/W		¥29,800

【仕様共通項目】 ■ 演色性:Ra85 ■ 1/2ビーム角:50° ■ 埋込穴:φ150 ■ 定格電圧:AC100V-242V ■ 材質(本体) アルミ ■ 動作環境温度:5℃~35℃ ■ 調光可能範囲:5~100% ■ 調光タイプ:PWM信号 制御方式 ■ 設計寿命:約40,000時間¹⁾ ■ 断熱施工不可 ※この器具は屋内専用です。 ※取り付けに必要な天井フックの高さがあることをご確認ください。 ※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

PROLEDS プロレズ

タフなアルミボディ/防水・防塵仕様/VCTケーブル&三極防水プラグ/強化ガラス&ワイヤー

LEDクランプライト

- IP65 防水・防塵設計
- 防雨型 屋内・屋外兼用
- 柔軟性に優れたVCTケーブル 約5m付
- アース付 3極防水プラグ
- クランプ調整幅 最大9cm



大型クランプ採用で、ガッチリ固定。空間全体を明るく照らす。

クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	定価
LEDクランプライト 2000lmクラス	LWT-2000C	2000lm	25.0W	111.1lm/W	W170×H467×D116mm	¥12,900

【仕様共通項目】 ■ 定格電圧:AC100V(50/60Hz) ■ IP65 防水・防塵 ■ 屋内・屋外兼用 ■ 色温度:昼光色 ■ 1/2ビーム角:110° ■ 定格入力電流:0.260A ■ 定格電圧:AC100V(50/60Hz) ■ 材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート ■ 設計寿命:40,000時間¹⁾

LEDベースライト

- IP65 防水・防塵設計
- 防雨型 屋内・屋外兼用
- アース付 3極防水プラグ
- 柔軟性に優れたHVCTケーブル 約2m付
- 柔軟性に優れたVCTケーブル 約2m付
- ※LWT-500BA、LWT-1000BA



フックにかけるなど、使い方もいろいろ。引掛けて使えば上から広範囲に照らすこともできます。

クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価
LEDベースライト AC式 4000lmクラス	LWT-4000BA	4000lm	50W	80.0lm/W	W234×H342×D249mm 2.6kg	¥19,100

【仕様共通項目】 ■ 定格電圧:AC100V(50/60Hz) ■ IP65 防水・防塵 ■ 屋内・屋外兼用 ■ 色温度:昼光色 ■ 1/2ビーム角:110° ■ 定格入力電流:520mA ■ 定格電圧:AC100V(50/60Hz) ■ 材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート ■ 設計寿命:40,000時間¹⁾

LEDハンディライト

- IPX4 防水・防雨



- ズーム機能付き
- 高光量&長持ち
- コンパクトなのにパワフル照射。
- ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替え
- 多方面からの水の飛沫に対して影響を受けない

クラス	品番	器具光束	サイズ/質量	定価
LEDハンディライト 200lmクラス スム機能付き	LWK-200Z	200lm	φ29×H160mm 0.1kg	¥3,200

【仕様共通項目】 ■ IPX4 防水 ■ 材質:アルミダイカスト ■ 照射距離:約110m ■ 点灯時間:約7時間 ■ 使用電池:単3×2本(別売)

lm/W ...固有エネルギー消費効率 = 照度器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色鮮やか、目に優しい。

LUCA 4Kだからこそ実現できる、圧倒的映像美。

4K



ベゼルレスモデル
4K対応テレビ 65V型
LT-65B620

■サイズ:幅144.5×奥行30.3×高さ69.6cm
■本体重量:約17.8kg
■JAN:4967576431071

¥118,000



ベゼルレスモデル
4K対応テレビ
55V型
LT-55B620

■サイズ:幅122.6×奥行23.8
×高さ75.1cm
■本体重量:約11.2kg
■JAN:4967576431064

¥84,800



ベゼルレスモデル
4K対応テレビ
49V型
LT-49B620

■サイズ:幅109×奥行20.4
×高さ67.5cm
■本体重量:約8.6kg
■JAN:4967576431057

¥64,800



ベゼルレスモデル
4K対応テレビ
43V型
LT-43B620

■サイズ:幅95.8×奥行19.2
×高さ59.8cm
■本体重量:約6.9kg
■JAN:4967576431040

¥54,800

【共通仕様】 ■付属品:リモコン ■リモコン用単4乾電池×2個 ■mini B-CASカード ■B-CASカード紛失防止ホルダー
■B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ねじ ■スタンド×2個 ■スタンド固定用ねじ×4個 ■取扱説明書 ■保証書
■電源コード ■AV入力アダプター(LT-65B620は別付)

*2018年12月に開始された「第4K画質放送」は、テレビ本体で受信できません。別売のチューナーを追加することで、受信できるようになります。 ※1.ダブルチューナー搭載機種のモデルにおいても、1つは番組相対準用チューナーのため、2番組同時録画には対応していません。

広視野角
IPS液晶



発色性能に優れたIPSパネルを採用。どのアングルから見てもキレイ。

直下型LED
バックライト



画面裏全体に光源を敷き詰めた直下型LEDを採用。ムラのない明るく美しい、メリハリのある映像に。

Wチューナー

たっぷり録画

【異番組録画】「留守録」対応。最大で64件まで予約することも可能。

機密書類の処理に。ボタンを押すだけで自動で裁断。

オートフィードシュレッダーの使い方



A3コピー用紙
最大**300**枚



オートフィードシュレッダーBUF300C-Wは紙をセットして、ボタンを押すだけでA3コピー用紙を最大300枚まで細断できるパワフルモデルです。自動で細断・停止もするので待つ手間が省け、時間短縮できます。

オートフィードシュレッダー BUF300C-W

■サイズ:幅約53.9×奥行約63×高さ約89.6cm ■投入幅:約31cm
■電源AC:100V(50Hz/60Hz) ■重量:約70kg
■消費電力:430W(50Hz)/480W(60Hz) ■JAN:4905009985876 (ホワイト)

¥198,000

3年保証 A3対応 クリーン購入法適合商品

手差し紙断 50Hz 8枚/分 60Hz 7枚/分
定格時間 30分以内
クロスカット 高断サイズ約4.10mm 低断サイズ約5.0mm
紙断速度 50Hz 約4.1mm/秒 60Hz 約5.0mm/秒
ゴミ箱容量 約100L
スレーブカット 10号針まで



大容量のダストボックス採用!
ダストボックス容量が約100Lと大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。

ご注文から商品のお届けまで、1週間程お時間をいただきます。

軽い力ですすい進む!



極細軽量スティッククリーナー
IC-SLDCP5

【セット内容】本体、フロアヘッド、スティックハンドル、充電スタンド、充電アダプター、すき間ノズル、静電モップ、モップ充電ケース、使い捨てダストパック×25枚

■サイズ:
幅約23.6×奥行約21.0×高さ約109.8cm
■本体重量:約1.4kg
■JAN:4967576351232

¥22,800

別売 静電モップ CHM01-W

■サイズ:
幅約8.7×奥行約2.2×高さ約32cm
■本体重量:約270g
■JAN:4967576368155

¥980

別売 使い捨てダストパック FDPAG1414 [25枚入]

■JAN:
4967576146166

¥398

本チラシ掲載は一部です。ダウンライト、スポットライト、シーリングライト、ペンダントライト、電球、センサーライトなど、様々なタイプのLED照明を取り扱っております。お問い合わせください。

当社製品のご購入ルートをお持ちの方は、電材店・販売店様もしくは当社営業へご注文ください。

アイリスオーヤマ株式会社 LED事業部

〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19F
アイリスオーヤマ 法人向けLED照明総合サイト <http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

北海道	<input type="checkbox"/> 札幌営業所	<input type="checkbox"/> 帯広営業所	<input type="checkbox"/> 旭川営業所
東北	<input type="checkbox"/> 仙台営業所	<input type="checkbox"/> 青森営業所	<input type="checkbox"/> 八戸営業所 <input type="checkbox"/> 盛岡営業所 <input type="checkbox"/> 山形営業所 <input type="checkbox"/> 福島営業所
関東・甲信越	<input type="checkbox"/> 東京営業所	<input type="checkbox"/> 辰巴営業所	<input type="checkbox"/> 多摩営業所 <input type="checkbox"/> さいたま営業所 <input type="checkbox"/> 深谷営業所 <input type="checkbox"/> 高崎営業所 <input type="checkbox"/> 宇都宮営業所 <input type="checkbox"/> つくば営業所 <input type="checkbox"/> 水戸営業所 <input type="checkbox"/> 千葉営業所 <input type="checkbox"/> 松戸営業所 <input type="checkbox"/> みまもり営業所 <input type="checkbox"/> 川崎営業所 <input type="checkbox"/> 横浜営業所 <input type="checkbox"/> 神奈川営業所 <input type="checkbox"/> 長野営業所 <input type="checkbox"/> 新潟営業所
中部	<input type="checkbox"/> 名古屋営業所	<input type="checkbox"/> 静岡営業所	<input type="checkbox"/> 浜松営業所 <input type="checkbox"/> 小牧営業所 <input type="checkbox"/> 刈谷営業所 <input type="checkbox"/> 金沢営業所 <input type="checkbox"/> 福井営業所
関西	<input type="checkbox"/> 北大阪営業所	<input type="checkbox"/> 南大阪営業所	<input type="checkbox"/> 西大阪営業所 <input type="checkbox"/> 東大阪営業所 <input type="checkbox"/> 京都営業所 <input type="checkbox"/> 神戸営業所 <input type="checkbox"/> 三田営業所 <input type="checkbox"/> 奈良営業所 <input type="checkbox"/> 滋賀営業所 <input type="checkbox"/> 三重営業所
中国・四国	<input type="checkbox"/> 広島営業所	<input type="checkbox"/> 米子営業所	<input type="checkbox"/> 岡山営業所 <input type="checkbox"/> 高松営業所 <input type="checkbox"/> 松山営業所
九州・沖縄	<input type="checkbox"/> 福岡営業所	<input type="checkbox"/> 鳥栖営業所	<input type="checkbox"/> 北九州営業所 <input type="checkbox"/> 大分営業所 <input type="checkbox"/> 熊本営業所 <input type="checkbox"/> 鹿児島営業所 <input type="checkbox"/> 沖縄営業所

□本社 〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目12-1

■ 購入をご検討中のお客様へ

担当営業または下記営業サポートセンターまでご相談ください。

●北海道・東日本 TEL 0224-88-4500

FAXでご注文の際は「チラシ分」とご記入ください

FAX 0224-88-4501

●首都圏 TEL 03-5843-8917

FAX 03-5843-8957

●中部 地区 TEL 0749-54-5020

FAX 0749-80-2220

●関西 地区 TEL 06-7711-9411

FAX 06-7711-9412

●中国・四国・九州 地区 TEL 0942-84-1738

FAX 0942-83-1761

(受付時間)平日9:00~17:00

■ 製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせ

LED照明サポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)

(受付時間)平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00

(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。●製品の仕様は予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載の価格は全て税抜です。●本カタログに掲載の価格には、配送費、設置作業費は含まれておりません。

このカタログの記載価格は、2020年4月末までの期間限定価格です。